



SÉRIE ASTER


- Perfil de alumínio compacto: 36 x 50 mm
- Longo Alcance: 15m (std), 30m (estendida), 60m (especial)
- Resoluções disponíveis: 30-55-175-320 mm (mãos e corpo)
- Categoria de Segurança 2 e 4
- Altura protegida: desde 100 até 2050 mm
- Temperatura de trabalho: -5°C ...+ 65°C
- Alta imunidade a ruído (em conformidade com EN 61000)
- Imunidade à vibração de 5 até 60 Hz a 5G de vibração de pico, nas 3 direcções
- Imunidade a interferências ópticas: flash, luz ambiente até 25.000 Lux, todas as lâmpadas estroboscópicas e impactos luminosos de soldas
- Possibilidade de ligação de 2 Cortinas em cascata
- Alta qualidade, fabricante italiana , 50 anos de experiência
- Excelente relação qualidade/preço

Modelo	Altura protegida
AST-075/B	102 mm
AST-150/B	174 mm
AST-210/B	222 mm
AST-240/B	246 mm
AST-300/B	318 mm
AST-360/B	366 mm
AST-390/B	390 mm
AST-450/B	462 mm
AST-540/B	534 mm
AST-600/B	606 mm
AST-680/B	678 mm
AST-750/B	750 mm
AST-820/B	822 mm
AST-900/B	894 mm
AST-970/B	966 mm
AST-1050/B	1038 mm
AST-1100/B	1110 mm
AST-1200/B	1182 mm
AST-1250/B	1254 mm
AST-1350/B	1326 mm
AST-1400/B	1398 mm
AST-1500/B	1470 mm
AST-1650/B	1614 mm
AST-1800/B	1758 mm
AST-1950/B	1902 mm
AST-2100/B	2046 mm



SÉRIE EFESTO


- Dispensa rele externo (saídas duplas de segurança incorporadas)
- Resoluções: 14-30-55-175-320 mm (dedos, mãos e corpo)
- Funções blanking (fixo/flutuante, 1 a 3 raios) e muting sob pedido
- Alcances de 6m, 15m , ou 30m;
- Alturas protegidas disponíveis: até 3 metros!

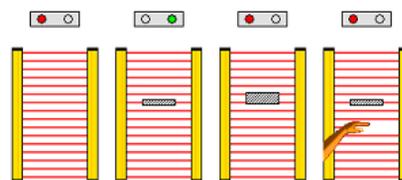

Exemplo da Função Blanking

BARREIRAS NÃO-SAFE

- Contagem de peças
- Medição (resolução a partir de 0,9mm)
- Controle de posição de peças
- Classificação de peças

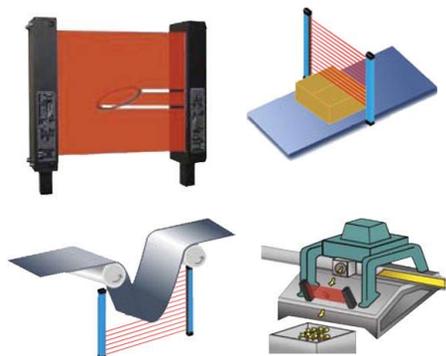


BARREIRAS EM “L” OU “T”

(Paletizadoras, dobradeiras e aplicações especiais)



TAPETES DE SEGURANÇA

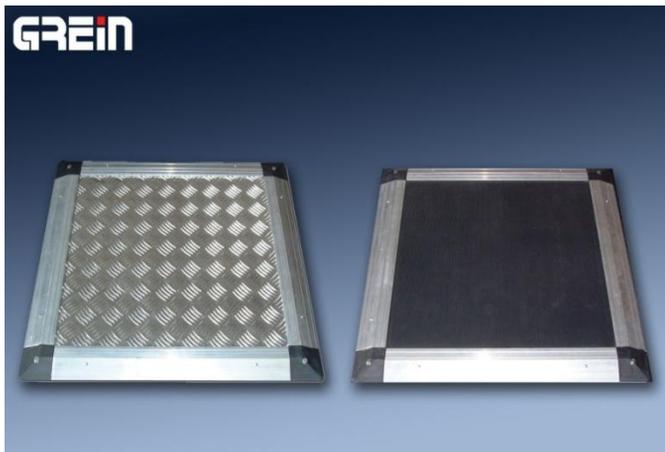

Protegem áreas em torno de máquinas – até categoria 3

- Alta qualidade: entre duas camadas de resina vinílica com aditivos especiais em carbono para maior resistência, IP65
- Resistência elevada a agentes externos: água, óleo, sais minerais, ácidos, pó
- Resistentes a impactos, vibrações e fogo (produto auto-extinguível)
- A base pode ser fornecida em qualquer dimensão e formato (p/ áreas maiores, divisão em módulos)
- Opções de perfil de alumínio com rampa de 20º para fixação ao pavimento

BORDAS SENSÍVEIS



São acionadas ao sofrerem pressão, parando a máquina ou porta automática

- Livre formato: retas, angulares, curvadas
- Dimensão de acordo com a aplicação
- Resistência elevada a umidade (IP67) e agentes químicos
- Forças de ativação de acordo com a aplicação
- Aplicação até categoria 3



Distribuidor:
CAPI Controle e Automação
(19) 3604.7068 / 3468.1791
capi@capicontrol.com.br
www.capicontrol.com.br

Contato:

